

## Нутромер микрометрический Micromar 44 CB с уменьшенной площадью измерительных поверхностей

DIN  
863-4




### Особенности

- Базовая часть включает микрометрическую головку 44 CBm и наконечник CBv
  - Может применяться для измерения в пазах благодаря уменьшенному диаметру микровинта и пятки
  - Жесткая легкая трубчатая конструкция
  - Микровинт закален и доведен
  - Стопорное устройство
  - Сферические измерительные поверхности оснащены твердым сплавом
  - Сменные удлинители 44 Cv с цилиндрическими измерительными штангами подпружинены в предохранительных кожухах; предназначены для расширения диапазона измерений (принадлежности)
  - Предохранительные кожухи имеют матовое хромирование
- Пределы допускаемой погрешности**  
 Базовая часть 6 мкм  
 Базовая часть в сочетании с любым из удлинителей  
 $4 \text{ мкм} + 10 \times 10^{-6} \times l$   
 ( $l$  = длина комбинации мм)
- В комплекте поставки: футляр

### Технические характеристики

Диапазон измерений (Микрометрическая головка 44 CBm и наконечник CBv)	Микрометрическая головка 44 CBm		№ заказа
	Цена деления	Шаг резьбы микровинта	
мм	мм	мм	
150	-	175	4167922
175	-	200	4167906
250	-	275	4167912
275	-	300	4167921

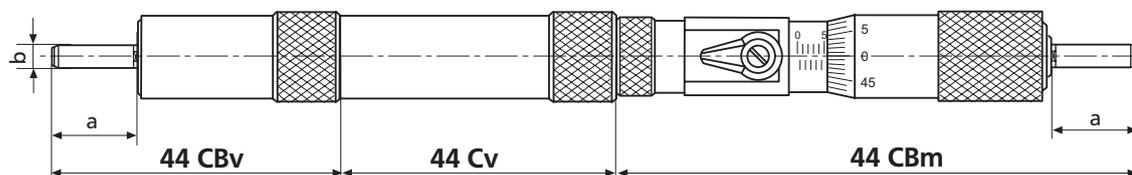

### Принадлежности

#### Отдельные удлинители 44 Cv

Длина мм	№ заказа	Длина мм	№ заказа
25	4167030	200	4167033
50	4167031	400	4167034
100	4167032	800	4167035

#### Размеры

Диапазон измерения в мм			a	b
150	-	175	10	ø5
175	-	200	20	ø5
250	-	275	40	ø5
275	-	300	50	ø5

Чехол из кожзаменителя, деревянный футляр, смотрите стр. 3-26