

Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-SS с питанием от солнечных батарей

Серия 543

Эти экологичные индикаторы ABSOLUTE Digimatic с питанием от фотоэлементов очень практичны в использовании.

Особенности индикаторов на солнечных элементах ABSOLUTE Digimatic ID-SS:

- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.
- Нет необходимости в замене батареи.
- Цена сравнима с моделью на обычной батарее (ID-S).
- Солнечный элемент работает при освещении от 40 Люкс.
- Благодаря чрезвычайно ёмкому конденсатору работа возможна даже при освещении менее 40 Люкс.
- Доступ ко всем функциям с помощью больших удобных клавиш на передней панели.
- Крупные цифры дисплея (9 мм) обеспечивают превосходное считывание результатов




543-500B

543-505B

Метрические

№	№ с ушком	Диапазон [мм]	Измерительное усилие [Н]	Разрешение	Погрешность	Масса с ушком/плоск. [г]
543-500B	543-500	12,7	≤ 1,5	0,001 мм	0,003 мм	150/140
543-505B	543-505	12,7	≤ 1,5	0,01 мм	0,02 мм	150/140

№ с "B": Плоская задняя крышка

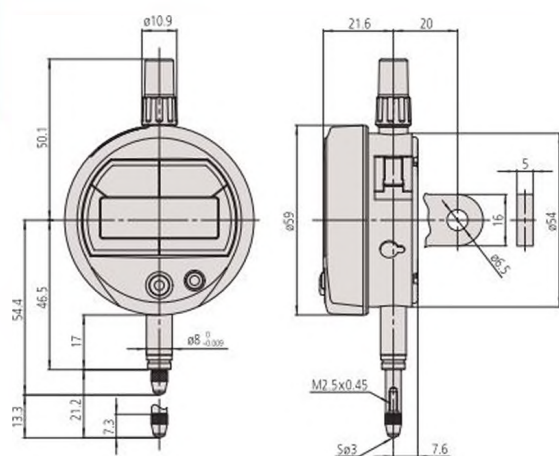

Функции	Серия 543
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Вывод данных Digimatic	●
Переключение направления отсчёта	●

Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Ø гильзы	8 мм
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба М 2,5 x 0,45 мм
Сигнал предупреждения	Ошибка расчёта
Источник питания	Солнечный элемент, работающий от 40 люкс
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 9 мм

Оptionальные аксессуары

№	Описание
21EZA198	Рычаг-арретир (модели 12,7 мм)
540774	Тросик подъёма стержня длиной 500 мм
21EZA105	Ручка подъёма стержня (модели 12,7 мм)
Сигнальный кабель Digimatic	
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Для кабеля прямого соединения USB: требуются: педальный переключатель (поз. 937179T), USB-адаптер для педального переключателя (поз. 06ADV384) и ПО USB-ТРАК (поз. 06AEN846)

Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник

2000 Люкс	Стол гравера
1500 Люкс	Часовая мастерская
750-1000 Люкс	Цех высокоточной механики
500 Люкс	Офисное помещение
200-300 Люкс	Машинностроительный цех
150 Люкс	Литейный цех
100 Люкс	Склад
50 Люкс	Склад