

Микрометр гладкий Micromar 40 EWR с цифровым отсчетным устройством и выводом данных



Особенности

Функции:

RESET (Обнуление дисплея для относительных измерений)
 ABS (Переключение между относительными и абсолютными измерениями), мм/дюйм
 Reference Lock (Зафиксировать отсчет)/Unlock (Снять фиксацию)
 PRESET (Уст. предв. значения)

DATA (Передача данных через соединительный кабель)

- Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
- Вывод данных MarConnect, на выбор USB, OPTO RS232C, Digimatic
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой отображаемых цифр 8,5 мм


- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой
- Измерительные поверхности микровинта и пятки оснащены твердым сплавом
- Микровинт изготовлен из нержавеющей стали, закален и доведен
- Трещотка встроена в барабан
- Быстрый привод

- В комплекте поставки: футляр, батарея, инструкция по эксплуатации и установочная мера (начиная с измерительного диапазона 25-50 мм)

Технические характеристики

	Диапазон измерений		Шаг дискретности мм / дюйм	Пределы допуск. погрешности G*	Шаг резьбы микровинта мм	Вывод данных	№ заказа
	мм	(дюйм)					
40 EWR	0 - 25	(0 - 1")	0,001 / .00005"	2	0,635	—	4151721
40 EWR	0 - 25	(0 - 1")	0,001 / .00005"	2	0,635	●	4151705
40 EWR	25 - 50	(1 - 2")	0,001 / .00005"	2	0,635	●	4151706
40 EWR	50 - 75	(2 - 3")	0,001 / .00005"	3	0,635	●	4151707
40 EWR	75 - 100	(3 - 4")	0,001 / .00005"	3	0,635	●	4151708

* при зафиксированной нулевой точке (подробнее в стандарте DIN 863-1)

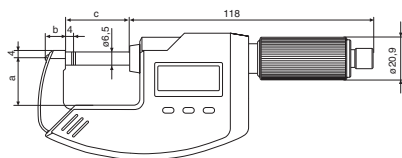

Размеры

мм	a	b	c
0 - 25 мм / 0-1"	23	9,5	31,5
25 - 50 мм / 1-2"	32	11,5	57
50 - 75 мм / 2-3"	44	13,5	82
75 - 100 мм / 3-4"	57	15,5	107

Принадлежности

	№ заказа
Батарея 3В, тип CR 2032	4102520
Кабель передачи данных USB (2 м)	16 EXu 4102357
Кабель передачи данных Opto RS232C (2 м), с 9-штырьковым разъемом SUB-D	16 EXr 4102410
Кабель передачи данных Digimatic (2 м), плоский 10-штырьковый разъем	16 EXd 4102411

Принадлежности для обработки данных смотрите главу 11

Набор микрометров гладких Micromar 40 EWR с цифровым отсчетным устройством

Диапазон применения	№ заказа	Примечания
0 - 100 мм	4151709	Включает: деревянный футляр, установочные меры 25 мм, 50 мм и 75 мм

