

# Индикаторы ABSOLUTE Digimatic ID-SS с питанием от солнечных батарей

## Серия 543

Эти экологичные индикаторы ABSOLUTE Digimatic с питанием от фотоэлементов очень практичны в использовании.

Особенности индикаторов на солнечных элементах ABSOLUTE Digimatic ID-SS:

- Датчик ABSOLUTE избавляет вас от необходимости обнуления при каждом включении прибора, что экономит ваше время.
- Нет необходимости в замене батареи.
- Цена сравнима с моделью на обычной батарее (ID-S).
- Солнечный элемент работает при освещении от 40 Люкс.
- Благодаря чрезвычайно ёмкому конденсатору работа возможна даже при освещении менее 40 Люкс.
- Доступ ко всем функциям с помощью больших удобных клавиш на передней панели.
- Крупные цифры дисплея (9 мм) обеспечивают превосходное считывание результатов




543-500B

543-505B

## Метрические

№	№ с ушком	Диапазон [мм]	Измерительное усилие [Н]	Разрешение	Погрешность	Масса с ушком/плоск. [г]
543-500B	543-500	12,7	≤ 1,5	0,001 мм	0,003 мм	150/140
543-505B	543-505	12,7	≤ 1,5	0,01 мм	0,02 мм	150/140

№ с "B": Плоская задняя крышка

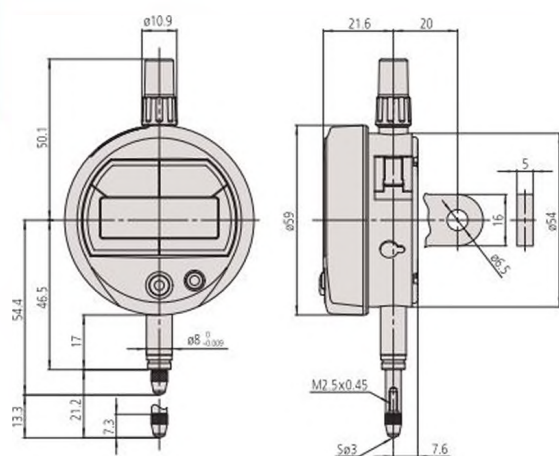

Функции	Серия 543
ORIGIN (Исходное положение: АБС.-Нуль)	●
Вывод данных Digimatic	●
Переключение направления отсчёта	●

## Спецификация

Погрешность	См. перечень технических характеристик (без учёта ошибки квантования)
Шкала	Линейный кодировщик ABSOLUTE ёмкостного типа
Ø гильзы	8 мм
Макс. скорость отклика	Неограничена
Измерительный наконечник	Твердосплавный шарик, резьба М 2,5 x 0,45 мм
Сигнал предупреждения	Ошибка расчёта
Источник питания	Солнечный элемент, работающий от 40 люкс
Дисплей	ЖК-дисплей, высота символов 9 мм

## Оptionальные аксессуары

№	Описание
21EZA198	Рычаг-арретир (модели 12,7 мм)
540774	Тросик подъёма стержня длиной 500 мм
21EZA105	Ручка подъёма стержня (модели 12,7 мм)
<b>Сигнальный кабель Digimatic</b>	
905338	Кабель Digimatic (1 м)
905409	Кабель Digimatic (2 м)
02AZD790F	Соединительный кабель U-Wave
06ADV380F	Кабель прямого вывода USB (2 м)

Для кабеля прямого соединения USB: требуются: педальный переключатель (поз. 937179T), USB-адаптер для педального переключателя (поз. 06ADV384) и ПО USB-ТРАК (поз. 06AEN846)

## Расходуемые аксессуары

№	Описание
901312	Стандарт. измерительный наконечник

2000 Люкс	Стол гравера
1500 Люкс	Часовая мастерская
750-1000 Люкс	Цех высокоточной механики
500 Люкс	Офисное помещение
200-300 Люкс	Машинностроительный цех
150 Люкс	Литейный цех
100 Люкс	Склад
50 Люкс	Склад