

Микрометр гладкий с цифровым отсчетным устройством Micromar 40 ER



REFERENCE

Особенности

Функции:

RESET (Обнуление дисплея для относительных измерений)
 ABS (Переключение между относительными и абсолютными измерениями), мм/дюйм
 Reference Lock (Зафиксировать отсчет)/Unlock (Снять фиксацию)
 PR (Уст. предварит. значения)

- Незамедлительные измерения благодаря системе Reference
- Высококонтрастный жидкокристаллический дисплей с высотой отображаемых цифр 8,5 мм
- Хромированная стальная скоба с теплоизоляционной накладкой


- Измерительные поверхности микровинта и пятки оснащены твердым сплавом
- Микровинт изготовлен из нержавеющей стали, закален и доведен

- Трещотка встроена в барабан
- Быстрый привод
- В комплекте поставки: футляр, батарея, инструкция по эксплуатации

Технические характеристики

	Диапазон измерений		Шаг дискретности мм/дюйм	Пределы допуск. погрешности G^* мкм	Шаг резьбы микровинта мм	№ заказа
	мм	(дюйм)				
40 ER	0 - 25	(0-1")	0,001 / .00005"	2	0,635	4151601

* при зафиксированной нулевой точки (лучше стандарта DIN 863-1)

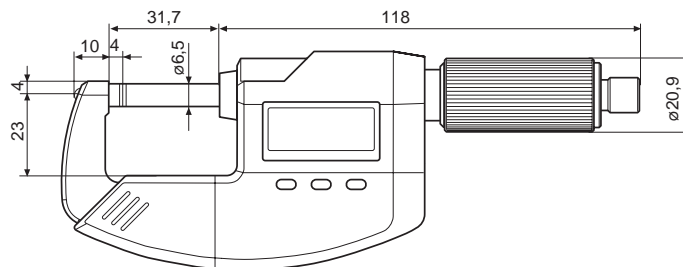

Принадлежности

	№ заказа
Батарея 3В, тип CR 2032	4102520