

Принадлежности к нутромерам микрометрическим Micromar 44 A, 44 EWR, 844 A

Измерительная головка 44 Ак к нутромерам 44 EWR и 844 A

- Самоцентрирующаяся измерительная головка включает 3 измерительных стержня, расположенных по контурной линии с интервалом в 120°
- С диапазона измерений 12,5 мм стержни оснащены твердым сплавом
- С диапазона измерений 12,5 мм стержни могут использоваться для измерений до основания отверстия
- С диапазона измерений 40 мм измерительные головки изготавливаются из алюминия для уменьшения веса


Диапазон измерений		№ заказа
мм	(дюйм)	
6 - 8	(.25 - .3125")	4190030
8 - 10	(.3125 - .4")	4190031
10 - 12,5	(.4 - .5")	4190032
12,5 - 16	(.5 - .625")	4190033
16 - 20	(.625 - .775")	4190034
20 - 25	(.775 - 1")	4190035
25 - 30	(1 - 1,2")	4190036
30 - 35	(1,2 - 1,4")	4190037
35 - 40	(1,4 - 1,6")	4190038
40 - 50	(1,6 - 2")	4190039
50 - 60	(2 - 2,35")	4190040
60 - 70	(2,35 - 2,75")	4190041
70 - 85	(2,75 - 3,35")	4190042
85 - 100	(3,35 - 4")	4190043
100 - 125	(4 - 4,9")	4190044
125 - 150	(4,9 - 5,9")	4190045
150 - 175	(5,9 - 6,9")	4190046
175 - 200	(6,9 - 7,9")	4190047

Установочные меры 355 E

- Могут использоваться для 2 смежных диапазонов измерений
- Производственный допуск соответствует DIN 2250C

Диаметр мм	№ заказа	Диаметр мм	№ заказа
8	4710026	40	4710060
10	4710030	60	4710080
16	4710035	85	4710005
20	4710040	125	4710121
30	4710050	175	4710122

Базовая часть прибора EWg


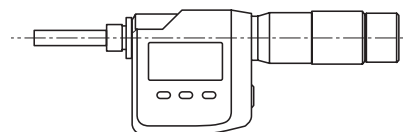


Резьбовое соединение для смены измерительных головок

Диапазон измерений		№ заказа
мм		
6 - 20		4190106
20 - 100		4190107
100 - 200		4190108


Диапазон измерений 6 - 12,5 мм

Диапазон измерений 12,5 - 200 мм



Основной блок нутромера pistolетного типа 844 Ag


Резьбовое соединение для замены измерительных головок. Может использоваться любое отсчетное устройство с диаметром опорной гильзы 8 мм



Диапазон измерений		№ заказа
мм (дюйм)		
6 - 100*	(0,25 - 4,0")	4487630
20 - 100	(0,775 - 4,0")	4487631
100 - 200	(4,0 - 7,9")	4487632

* Включает адаптер 4487410

Удлинитель 44 Av

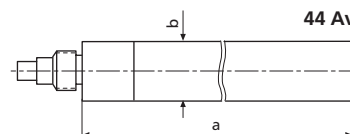

Диапазон измерений		Длина a	Диаметр b	№ заказа
мм (дюйм)				
6 - 10	(0,25 - 0,4")	75	5,8	4190090
10 - 20	(0,4 - 0,775")	75	9,5	4190091
20 - 25	(0,775 - 1")	150	19,0	4190092
25 - 200	(1 - 7,9")	150	22,0	4190093